

Construcril ELASTIC

IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL E ELÁSTICO

Produto à base de resinas acrílicas que forma uma membrana impermeável extremamente flexível, elástica e resistente a raios UV. Comercializado nas cores branca, azul, verde e cinza, o que facilita a visualização do cobrimento da base, é aplicado a frio no local da obra.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Paredes externas
- Lajes em geral
- Calhas
- Telhados em fibrocimento
- Telhas galvanizadas
- Áreas frias em drywall
- Caixas d'água elevadas
- Coberturas
- Marquises
- Abóbadas




SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Itapevi SP +55 11 4141.8203
construcril@construcril.com.br
www.construcril.com.br

CONSTRUCRIL ELASTIC

IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL E ELÁSTICO

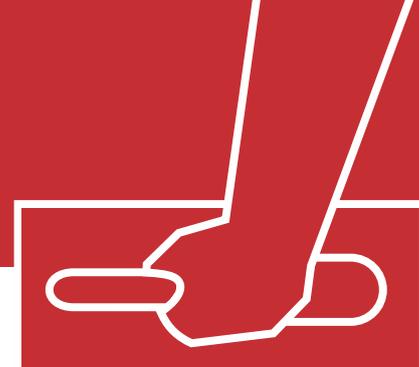

VANTAGENS

- Custo, tempo de cura e quantidade de demãos reduzidas.
- Redução do tempo de obra.
- Já vem pronto, não necessita de misturas, o que facilita a sua aplicação.
- Alta resistência aos raios ultra violeta (UV).
- Aplicado a frio.
- Excelente elasticidade.
- Reflete os raios solares, reduzindo parte do calor absorvido pela estrutura.
- Resistente a altas pressões hidrostáticas positivas.
- Grande eficiência e alto rendimento.
- Alta aderência em diversos substratos.
- Produto acrílico, o que garante a flexibilidade permanente da impermeabilização.
- Dispensa rebaixo e cantos arredondados em alvenaria.
- Dispensa proteção mecânica.
- Pode receber diretamente qualquer revestimento.
- Excelente impermeabilidade e durabilidade.
- Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar limpas de poeira, óleo ou graxa, isentas de resto de forma, pontas de ferro, partículas soltas etc.

IMPRIMAÇÃO

- Para melhor aderência entre o substrato e a membrana impermeabilizante, recomenda-se a aplicação de imprimação.
- Construcril Elastic deve ser diluído em 25% de água.
- Esta água deve ser limpa e livre de impurezas.
- Aplicar a imprimação em forma de pintura em toda área a ser impermeabilizada.
- Considerar a imprimação como 1ª primeira demão.

APLICAÇÃO

- Construcril Elastic dispensa misturas. pois já vem pronto para ser aplicado.
- Aplicar em três demãos cruzadas na área a ser impermeabilizada, onde já foi executada imprimação. Sempre respeitar a cura entre demãos que é de 90 minutos para 25°C e 50% de umidade do ar.
- Em regiões críticas como ralo, juntas e rodapé, reforçar com tela de poliéster malha 2 x 1 mm resinada, ainda na primeira demão. Conforme especificado em processo.

EMBALAGENS

- Balde de 12 kg.

CONSUMO

- 0,40 a 0,75 kg/m² por demão (dependendo do substrato);
- 200 gr/m² – consumo em drywall .

RECOMENDAÇÕES

- É imprescindível o uso de EPI's.
- Devem ser tomados os cuidados usuais na manipulação de produtos químicos.
- Em caso de contato com a pele, lavar bastante com água e sabão, durante pelo menos 15 minutos.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente durante 15 minutos.
- Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure um médico imediatamente.

PROCESSOS DE APLICAÇÃO

- Processos 012, 013, 014, 015 e 016.

ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor. Nunca exponha o produto a irradiação solar direta.

OBSERVAÇÃO

A Construcril garante a qualidade de todos os produtos, não assumimos responsabilidade sobre desempenho da obra uma vez que não possuímos controle direto sobre a aplicação. Todos os produtos devem ser aplicados conforme instruções em nossas fichas técnicas e processos disponibilizados pela empresa em site e departamento técnico.

SUORTE TÉCNICO

tecnico@construcril.com.br

VALIDADE

12 meses.

SITE

www.construcril.com.br

DADOS TÉCNICOS

pH	8 - 10
P.E. (g/cm ³)	1,20 +/- 0,20 g/cm ³
Cura Ambiente	48 hs
Diluição	Água
Composição Básica	Resina Acrílica
Condições de Aplicação	25°C / 50% UR
Intervalo entre Demãos	40 - 90 minutos

